

JX2-PRN1




- Centronics Drucker-Schnittstelle
- *Centronics printer interface*

Beschreibung *Description*

Das Modul JX2-PRN1 ermöglicht es, Daten- und Kontrollinformationen auf einem Drucker auszugeben und Statusinformationen von diesem Drucker zu lesen, wie z.B. kein Papier vorhanden.

The JX2-PRN1 module serves to output data and control information on a printer and read status information from this printer, for example, no paper.

Maßzeichnungen (mm) *Dimensional Drawing (mm)*

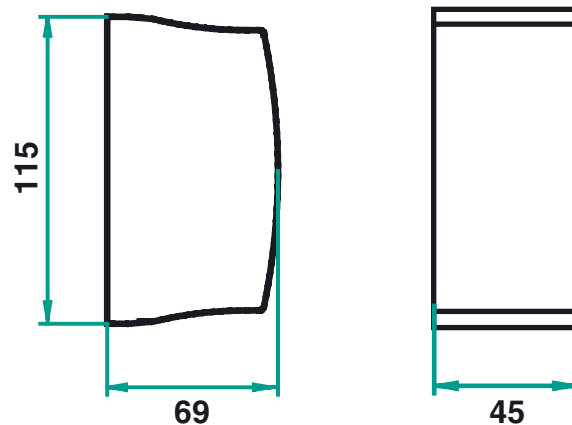

Technische Daten
Technical Data

Centronics Schnittstelle	Buchse 25-polig	Centronics Interface	25-pin socket
Nennstromaufnahme	ca. 35 mA	Rated Current Input	approx. 35 mA
Potentialtrennung	keine	Electrical Isolation	none
Spannungsversorgung	zentrale Anordnung: über Grundgerät; dezentrale Anordnung: durch Netzteil	Power Supply	centralised arrangement: via basic controller; decentralised arrangement: via power supply
Anschl. an Grundgerät	über Systembus, Stecker SUB-D 9-polig	Connection Basic Controller	via system bus, male connector SUB-D, 9 pins
Gehäuse	Metall	Enclosure	metal
Abmessungen (BxHxT)	45 x 115 x 69 mm	Dimensions (WxHxD)	45 x 115 x 69 mm
Montage	DIN-Schiene	Mounting	DIN rail
Wärmeverlustleistung CPU-Logik	0,35 Watt	Heat Loss of CPU Logic Circuit	0.35 Watt

Das Gerät entspricht den gängigen Normen bezüglich Störaussendung und Störfestigkeit.

The device meets the standard specification regarding emitted interference and immunity to interference.

JX2-PRN1: Art.-Nr. 10000176

Bestellangaben
Ordering Information



Jetter AG
Gräterstraße 2, D-71642 Ludwigsburg
Telefon **Phone:** +49 (0)7141 2550-433
Telefax **Fax:** +49 (0)7141 2550-484
Internet: <http://www.jetter.de>
E-Mail: sales@jetter.de

Adresse
Address